RZUT
1:100

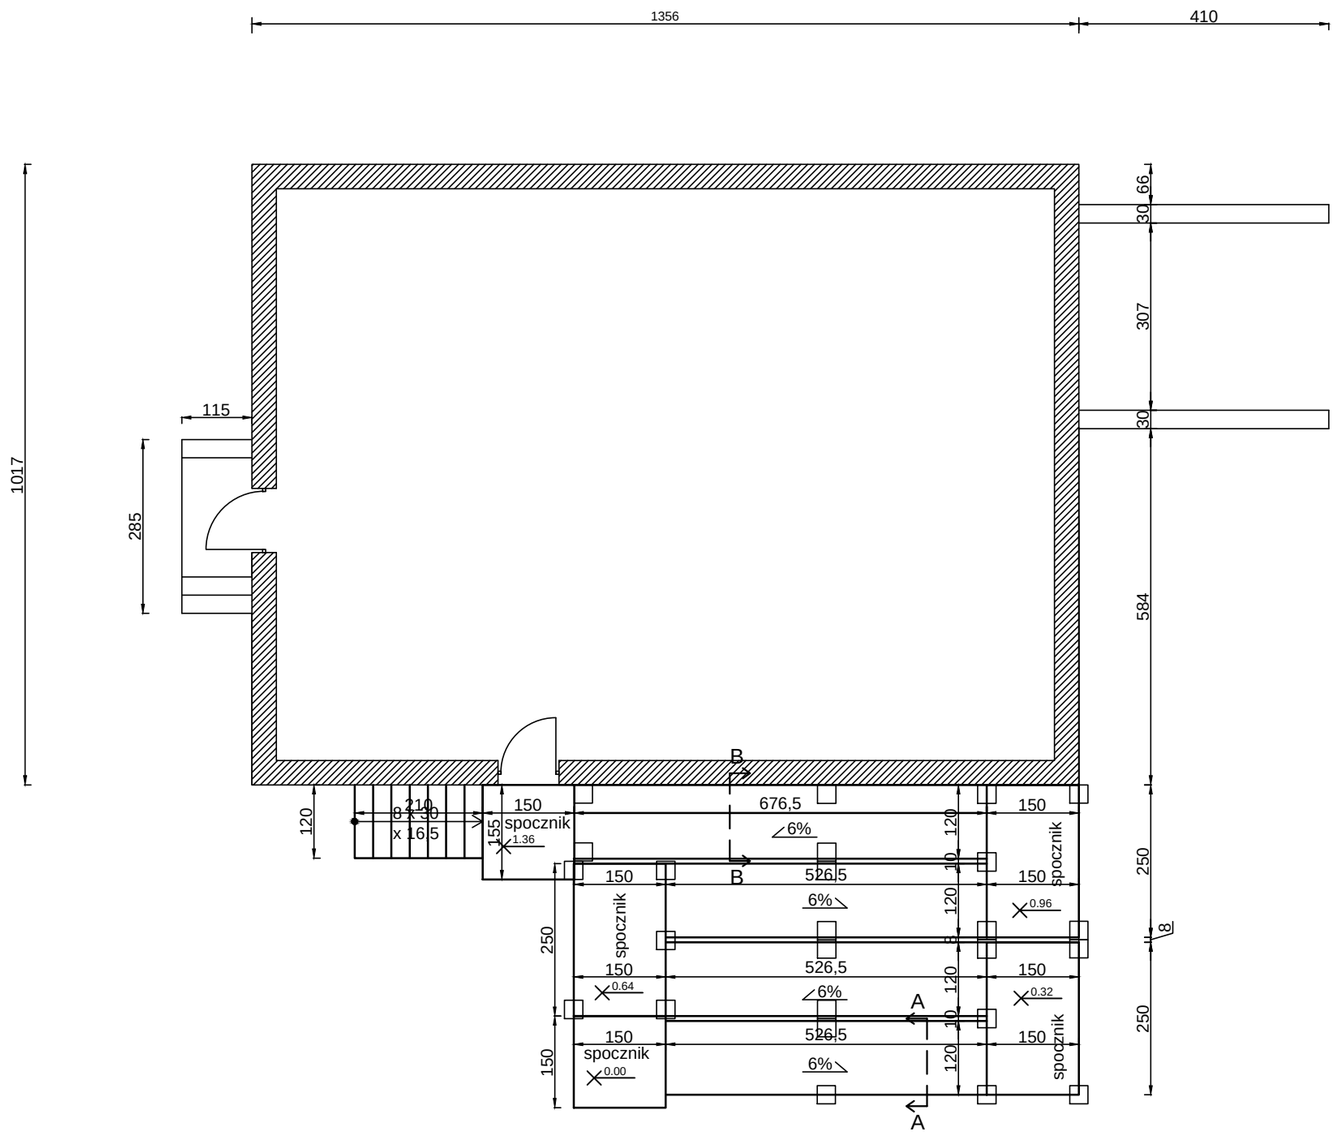

UWAGI!!!

Początek i koniec biegu pochylni powinny być wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze, bądź sprężystości nawierzchni.

Po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze, odstęp między poręczami musi wynosić od 1m do 1,1m. Poręcze należy zainstalować na wysokości 90 i 75 cm od poziomu pochylni.

Poręcze na początku i końcu pochylni, a jeżeli poręcz nie jest kontynuowana na spocznikach, także na końcu i początku każdego biegu, należy przedłużyć przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni.

Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4cm. Odległość części chwytnej powinna znajdować się minimum 5 cm od ściany bądź innej przeszkody.

TEMAT:	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	
NAZWA RYS:	Rzut	
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	
ADRES:	Kleszczyna 98, 77-400 Złotów dz. nr ew. 114	SKALA:
INWESTOR:	Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów	1:100
PROJEKTOWAŁ: architektrurę (nr uprawnień, specjalność)	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka NN - 8345 / 474 / 81 Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ:	tech. bud. Roman Mądry GP - 7342 / 1276 / 92 / 93 Uprawniony do projektowania w specjalności konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie	
DATA:	GRUDZIEŃ 2014	NR RYS: 1